

La descarga más poderosa del mundo

Inodoro

# CHAMPION



## CHAMPION,

una nueva generación de eficiencia  
en el ahorro de agua

Uniendo la incomparable garantía de su marca, con un sincero compromiso con la conservación del ambiente, American Standard presenta a un verdadero campeón de la eficiencia y el ahorro de Agua. Champion un innovador sanitario de 6 litros, capaz de descargar a la fuerza equivalente de 24 bolas de golf en tan solo 2,5 segundos. Otras pruebas realizadas antes de presentarlo al mercado, incluyeron:

**\*31 esponjas sintéticas**

**\*41 tubos de hule**

**\*47 bolitas de papel higiénico**

Con un novedoso sistema llamado Flush Tower que sella a la medida, evita las fugas y maximiza el poder del agua usando solo la mitad que un inodoro convencional, una familia promedio ahorrará, con el desempeño más silencioso posible.

*American Standard*  
**CHAMPION TOILET**

[www.americanstandardca.com](http://www.americanstandardca.com)



### PRUEBAS DE SUCCIÓN

	CHAMPION	INODORO TRADICIONAL
	2 Toallas Sanitarias	0 Toallas Sanitarias
	24 bolas de golf	16 bolas de golf
	41 tubos de hule	17 tubos de hule
	47 bolitas de papel higiénico	28 bolitas de papel higiénico
	200 bolitas de polipropileno	80 bolitas de polipropileno

**No se deje engañar, si no es  
American Standard no es de calidad**

Todas estas características van acorde con las tendencias de ahorro de consumo de agua a nivel mundial.


# CHAMPION ELONGADO

## Inodoro de una pieza

### CHAMPION ELONGADO Inodoro de una pieza

2004512.020 (BLANCO)  
2004512.021 (BONE)

- Para loza vitrificada
- Una sola pieza
- Bajo consumo. 6lts.
- Inodoro Elongado
- Sifón de 2 1/4 pulgada
- Altura de taza 15"
- 2 tapa pernos
- Distancia de pared terminada a centro de descarga 305 mm. (12")
- Desague al piso
- Dimensiones 29" x 17-1/2 x 28-1/8" (737 x 422 x 714mm.)

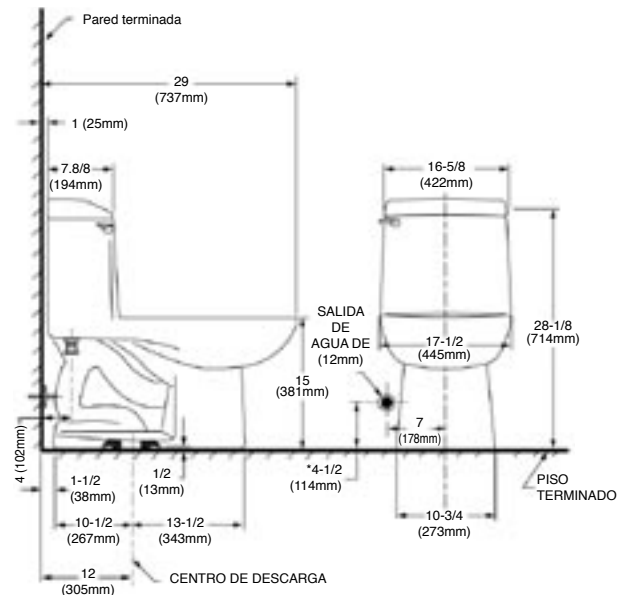

Certificación de cumplimiento:  
Cumple o excede las siguientes especificaciones:

ASME-A112-12.2 M (y 119.gm.)

## ESPECIFICAR



BLANCO



BONE

**Nota:** este inodoro está diseñado para una correcta descarga, con una dimensión de pared terminada a centro de descarga de 305mm. Se sugiere las dimensiones mostradas para la tubería se abasto. Para un correcto funcionamiento es necesario incluir una tubería de ventilación de 1 1/2 pulgada como mínimo. Colocada a 0.33 metros de distancia mínima o 3.0 metros de distancia máxima del inodoro en el sentido de la descarga.