



Inspiración

La línea KENAI reúne aspectos únicos y diferenciadores propios de las tendencias por venir.

Formas audaces y esbeltas, sumadas a una caída de agua en forma ovalada, hacen de esta grifería una propuesta diferente para ambientes actuales.

- Caudal: 2.5 GLP (galones/minuto). Ahorra hasta un 70% de agua
- Grifería Libre de Plomo, protege la salud de la familia
- Cuerpo y manija metálica, mayor resistencia y durabilidad

Inspiration

The KENAI line brings together unique and distinctive features Of trends to come.

Bold and slender forms, added to a fall of Oval-shaped water, make this fitting an Different proposal for current environments.

- Flow rate: 2.5 GLP (gallons / minute). Save up to 70% water
- Lead-free fittings, protect the health of the family
- Metal body and handle, increased strength and durability

SERIE

KENAI DUCHA

Grifería para ducha
Shower Faucets

Ficha Técnica Spec Sheet

KENAI DUCHA

Grifería para ducha / Shower Faucets

Información técnica

Technical Information

Material Material	Latón Brass
Acabado Coating	Cromado Chrome plated
Temperatura de uso máximo Maximum use temperature	75°C 167°F
Porcentaje de plomo Pb percentage	0%
Unidad de selle Seal unit	Cierre monocontrol Single lever closure

Presión de servicio / Service pressure

Presión máxima recomendada Recommended maximum pressure	50 PSI
Presión al estallido Bursting pressure	500 PSI (durante 1 min.) 500 PSI (during 1min.)

* Se debe instalar un regulador de presión por encima de esta presión.
* You must install a pressure regulator above this pressure.

Capacidad de funcionamiento / Operation capacity

Resistencia de la manija al torque Torque handle resistance	5.7 Nm
R. al torque de roscas metálicas Metal threads torque resistance	En las mangueras flexibles, aplicar un torque suficiente (con hta.) para hacer sellar la manguera y la acometida de agua Apply a sufficient torque (with tool) on the flexible hoses to do sealing the hose with a water supply
Cap. de flujo dinámico (14 PSI) Dynamic flow rate (14 PSI)	7.64 l/m
Vida útil del cartucho / und. cierre Cartridge / closing unit useful life	500.000 ciclos 500.000 cycles

Cuidados y limpieza

Attendance and cleanliness

Para mantener la integridad y brillo original de la grifería, se recomienda realizar limpieza periódica con agua jabonosa y paño no abrasivo con el fin de evitar depósitos de impurezas y residuos que puedan afectar la apariencia y correcto funcionamiento de los productos.

To keep the integrity and original brightness of the faucet, it is recommended that regular cleaning with soapy water and non-abrasive cloth with the aim to avoid dirt deposits and waste that may affect the proper operation and appearance products.




GARANTÍA DE 10 AÑOS*
10 YEARS WARRANTY*

* A excepción de los cartuchos que tienen garantía de 5 AÑOS.
* Except for cartridges with 5 YEARS warranty.

Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.
Further information refer to warranty and return conditions.

Planos técnicos

Technical Drawings

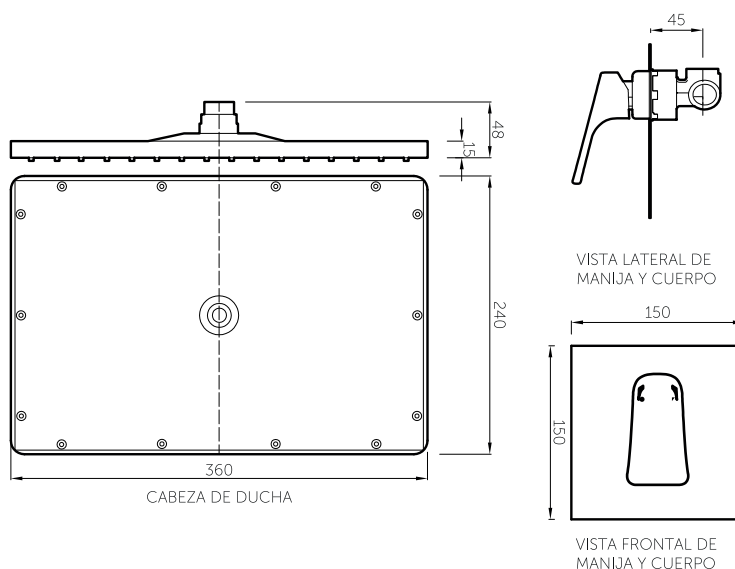


Unidades / Units: mm.

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

Diagrama de caudal

Flow diagram

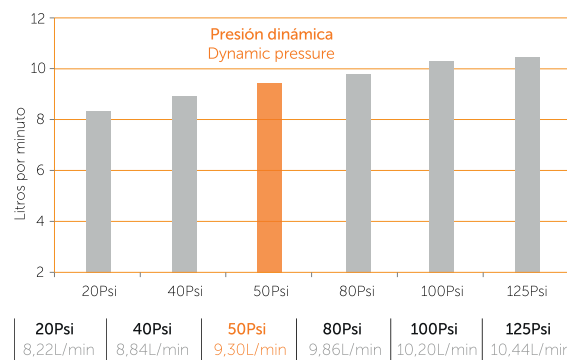

Productos relacionados

Related products

· ?????
· ?????

Repuestos / Replacement parts:

· Cartucho
· Cartridge
· Manguera flexible
· Flexible hose