



### Inspiración Zen

Diseño, confort y pureza en sus líneas.

- Material de fabricación resistente a golpes, corrosión, pelado y decoloración por agua

### Zen inspiration

Design, comfort and purity in its lines.

- Manufacturing material shock resistant, corrosion, peeling and water discoloration

SERIE

## ELEMENTO

Grifería lavamanos a pared  
Wall lavatory faucet

Monocontrol  
Single lever

Ref. 784290001

## Información técnica

### Technical Information

|  |  |
|--|--|
| Material<br>Material                                 | Latón<br>Brass                             |
| Acabado<br>Coating                                   | Cromado<br>Chrome plated                   |
| Temperatura de uso máximo<br>Maximum use temperature | 75°C<br>167°F                              |
| Porcentaje de plomo<br>Pb percentage                 | 2.8%                                       |
| Unidad de selle<br>Seal unit                         | Cierre monocontrol<br>Single lever closure |

### Presión de servicio / Service pressure

|  |  |
|--|--|
| Presión máxima recomendada<br>Recommended maximum pressure | 72.5 PSI*  |
| Presión al estallido<br>Bursting pressure                  | 500 PSI (durante 1 min.)<br>500 PSI (during 1min.) |

\* Se debe instalar un regulador de presión por encima de esta presión.  
\* You must install a pressure regulator above this pressure.

### Capacidad de funcionamiento / Operation capacity

|  |   |
|--|---|
| Resistencia de la manija al torque<br>Torque handle resistance               | 5.7 Nm  |
| R. al torque de roscas metálicas<br>Metal threads torque resistance          | Ø 12.7 mm. NPT 61 Nm<br>Ø ½ inch. NPT 45 Lbf.feet |
| Cap. de flujo dinámico (10 PSI)<br>Dynamic flow rate (10 PSI)                | 5.28 l/m  |
| Vida útil del cartucho / und. cierre<br>Cartridge / closing unit useful life | 500.000 ciclos<br>500.000 cycles                  |

## Cuidados y limpieza

### Attendance and cleanliness

Para mantener la integridad y brillo original de la grifería, se recomienda realizar limpieza periódica con agua jabonosa y paño no abrasivo con el fin de evitar depósitos de impurezas y residuos que puedan afectar la apariencia y correcto funcionamiento de los productos.

To keep the integrity and original brightness of the faucet, it is recommended that regular cleaning with soapy water and non-abrasive cloth with the aim to avoid dirt deposits and waste that may affect the proper operation and appearance products.



GARANTÍA DE 10 AÑOS\*  
10 YEARS WARRANTY\*




AHORRO DE AGUA  
WATER SAVING

\* A excepción de los cartuchos que tienen garantía de 5 AÑOS.  
\* Except for cartridges with 5 YEARS warranty.

Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.  
Further information refer to warranty and return conditions.

## Planos técnicos

### Technical Drawings

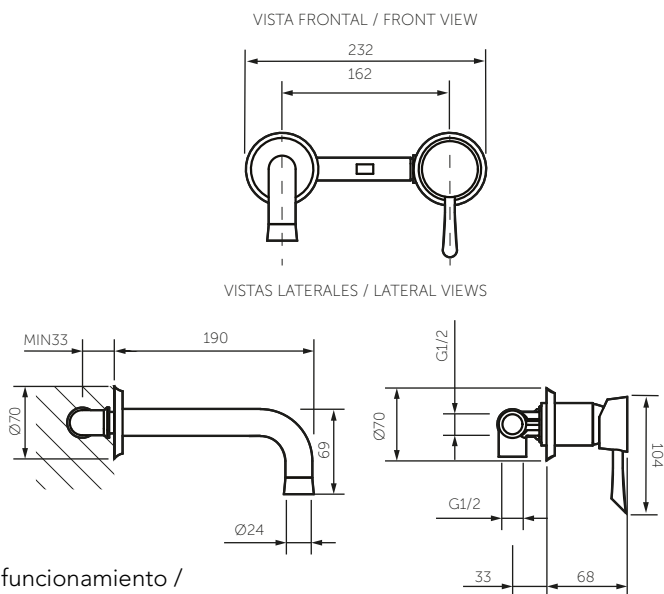

### Capacidad de funcionamiento /

Unidades / Units: mm.

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.  
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

## Productos relacionados

### Related products

- Ref. 1501040 Lavamanos sobreponer Elemento
- Ref. 1501040 Lavatory overlap Element
- Ref. 1906073 Bañera Seneca HY425
- Ref. 1906073 Bath tub Seneca HY425
- Ref. 1900541 Sanitario dos piezas Elemento
- Ref. 1900541 Two pieces Elemento toilet
- Ref. 190134 Regadera Elemento
- Ref. 190134 Elemento shower faucet
- Ref. 1906116 Grifería al piso para bañera free standing
- Ref. 1906116 Floor standing bathtub set free standing
- Ref. 784280001 Grifería ducha Elemento
- Ref. 784280001 Elemento shower faucet

### Repuestos / Replacement parts:

- Cartucho
- Cartridge