



Una selección de productos diseñados para personas que disfrutan del encanto de lo tradicional en las formas clásicas traídas al hoy.

Una inspiración imponente para llenar con elegancia e historia los espacios.

A selection of products designed for people who enjoy the charm of traditional classic ways, brought to today. An awesome inspiration for fill the spaces with elegance and history.

INSPIRACIÓN

ATEMPORAL

Grifería Lavamanos de Sobreponer
Counter Lavatory Top

8 pulgadas
8 in double handle

Ref. 19.01899.002

Información técnica

Technical Information

Material Material	Latón Brass
Acabado Coating	Cromado Chrome
Temperatura de uso máximo Maximum use temperature	71 °C 160 °F
Porcentaje de plomo Pb percentage	≤ 2.5%
Unidad de selle Seal unit	Cartucho cerámico Ceramic cartridge

Presión de servicio recomendada / Recommended service pressure

Presión de trabajo mínimo Minimum operation pressure	20 PSI
Presión de trabajo óptima Optimal operation pressure	60 PSI
Presión de trabajo máximo Maximum operation pressure	125 PSI

Capacidad de funcionamiento / Operation capacity

Cap. de flujo dinámico (60 PSI) Dynamic flow rate (60 PSI)	5.2 L/min.
Vida útil del cartucho / und. cierre Cartridge / closing unit useful life	500 000 ciclos cycles

Cuidados y limpieza

Attendance and cleanliness

Para mantener la integridad y brillo original de la grifería, se recomienda realizar limpieza periódica con agua, jabón suave y paño no abrasivo con el fin de evitar depósitos de impurezas y residuos que puedan afectar la apariencia y correcto funcionamiento de los productos. Dichas limpiezas se recomiendan 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la sanidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos, disolventes o limpiadores que contengan cloruros para la limpieza del producto.

To keep the integrity and original brightness of the faucet, it is recommended a regular cleaning with mild soapy water and non-abrasive cloth with the aim to avoid dirt deposits and waste that may affect the proper operation and appearance products. It is recommended that those cleanings are performed 2 times per week, in coastal areas it should be performed daily due to the environmental salinity. Do not use abrasive elements, acids, solvents or chloride based cleaners to clean the faucet.




SERVICIO POST VENTA
AFTER SALE SERVICE

- Panamá: (507) 800-0202
- Costa Rica: (506) 4001-4966
- Guatemala: (502) 1800-6240-109
- Honduras, San Pedro Sula: (504) 9482-6710
- Honduras, Tegucigalpa: (504) 9767-0821
- Nicaragua: (505) 2249-5521
- El Salvador: (503) 2274 4620

postventa@incesastd.com

Plano Técnico

Technical drawing

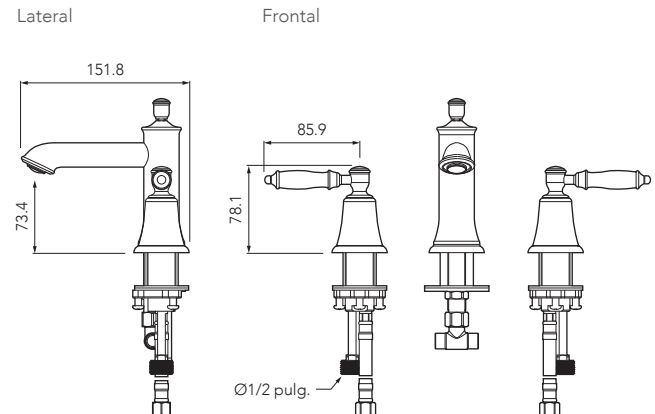


Unidades / Units: mm

Estas dimensiones son nominales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

Diagrama de caudal

Flow caudal

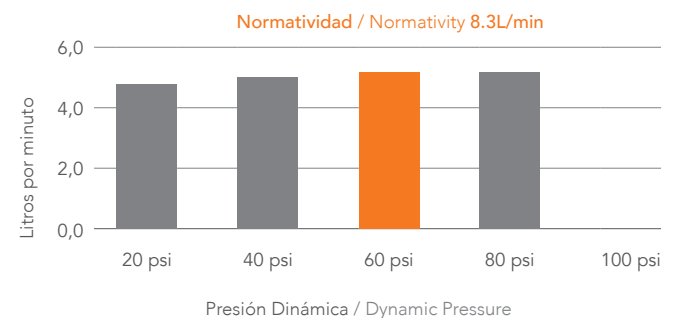

20 PSI 4.7 L/min.	40 PSI 5.0 L/min.	60 PSI 5.2 L/min.	80 PSI 5.2 L/min.	100 PSI L/min.
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------



GARANTÍA DE 30 AÑOS PRODUCTO*
GARANTÍA DE 5 AÑOS EN ACABADOS*
LIMITED WARRANTY 30 YEARS IN PRODUCT*
5 YEARS FINISHING MATERIALS WARRANTY*

* A excepción de los cartuchos que tienen garantía de 5 AÑOS.
* Except for cartridges with 5 YEARS warranty.

Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.
Further information refer to warranty and return conditions.