



Hacemos del ritual del baño el momento más importante del día permitiendo personalizar el espacio de la ducha de acuerdo a las preferencias y necesidades de cada usuario.

- Bajo consumo de agua.
- Redonda de 20 cm.
- Ultra delgada de 2 mm de espesor.

We have ritual bath the most important event of the day allowing customizes the shower space according to the preferences and needs each user.

- Low water consumption.
- Round type 7,9 inch.
- Ultraslim of 2 mm thickness.

SERIE

SPA EXPERIENCE

Regadera ultradelgada redonda
Ultraslim round shower head

20 cm
7,9 inch.

Ref. 19.01893.002

Información técnica

Technical Information

Material	Acero Inoxidable AISI 304
Material	AISI 304 Stainless steel
Acabado	Cromado
Coating	Chrome plated
Temperatura de uso máximo	71 °C
Maximum use temperature	160 °F
Salida de agua	Lluvia
Outlet water	Rain
Dimensiones regadera	150 x 200 x 200 mm.
Shower head dimension	5,9 x 7,9 x 7,9 inch.
Peso neto (aprox.)	0,9 kg.
Net weight (approx.)	1,98 lb.
Producto complementario	Brazo ducha: 35 cm
Complementary product	Shower arm: 13,8 inch.
Producto anticálculo*	Aplica
Anti limescale product*	Apply
* Evita que la cal se adhiera fácilmente a la regadera.	
* Prevents lime readily adheres to the shower.	

Presión de servicio / Service pressure

Presión máxima recomendada	125 PSI
Recommended maximum pressure	
Presión mínima de funcionamiento	20 PSI
Operation minimum pressure	

Capacidad de funcionamiento / Operation capacity

Flujo estimado real a 80 PSI	9,23 L/min.
Estimated actual flow at 80 PSI	
Junta de bola	10 000 ciclos
Ball Joint	cycles

Cuidados y limpieza

Attendance and cleanliness

Para mantener la integridad y brillo original de la regadera, se recomienda realizar limpieza periódica con agua jabonosa y paño no abrasivo con el fin de evitar depósitos de impurezas y residuos que puedan afectar la apariencia y correcto funcionamiento del producto.

To keep the integrity and original brightness of the shower head, it is recommended that regular cleaning with soapy water and non-abrasive cloth with the aim to avoid dirt deposits and waste that may affect the proper operation and appearance product.

Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.
Further information refer to warranty and return conditions.




SERVICIO POST VENTA
AFTER SALE SERVICE

· Panamá: (507) 800-0202
· Costa Rica: (506) 4001-4966
· Guatemala: (502) 1800-6240-109
· Honduras, San Pedro Sula: (504) 9482-6710
· Honduras, Tegucigalpa: (504) 9767-0821
· Nicaragua: (505) 2249-5521
· El Salvador: (503) 2274 4620
postventa@incesastd.com

Plano Técnico

Tecnical drawing

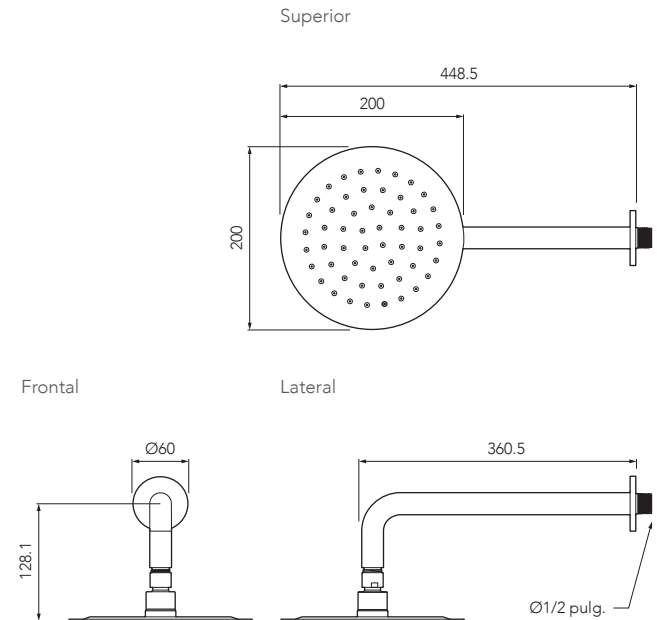


Unidades / Units: mm

Estas dimensiones son nominales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

Diagrama de caudal

Flow caudal

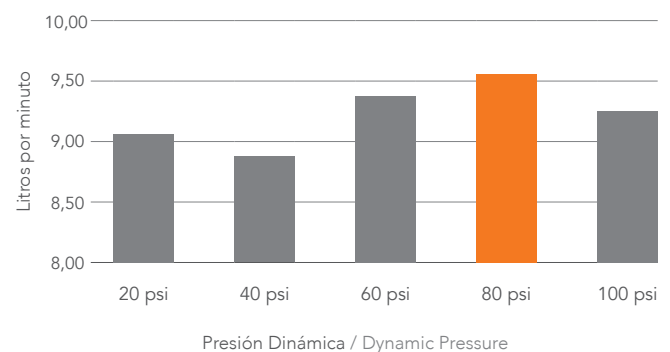

20 PSI	40 PSI	60 PSI	80 PSI	100 PSI
9,06 L/min.	8,82 L/min.	9,42 L/min.	9,54 L/min.	9,30 L/min.



GARANTÍA DE 30 AÑOS PRODUCTO*
GARANTÍA DE 5 AÑOS EN ACABADOS*
LIMITED WARRANTY 30 YEARS IN PRODUCT*
5 YEARS FINISHING MATERIALS WARRANTY*



AHORRO DE AGUA
SAVING WATER