



## Inspiración Minimalista

Sanitario inteligente con control remoto incluido, que combina el más alto grado de estética y elegancia futurista.

- Asiento de cierre lento con calefacción, con 6 niveles de temperatura y luz led incorporada (luz nocturna).
- Sistema integrado de Bidé con función de secado y limpieza.
- Sifón oculto que brinda continuidad al diseño y facilita su limpieza.
- Consumo de agua por descarga 4.8 litros - 1.28 galones promedio (6.0L para sólidos / 4.2L para líquidos).
- Capacidad de evacuación de sólidos de 500 gr.
- Funcionamiento del sanitario ÚNICAMENTE con flujo eléctrico.

SERIE

## NEUREN

Sanitario inteligente de una pieza  
Smart one piece toilet

6.0 / 4.2 Lpf.

1.6 / 1.1 Gpf.

SKU. 1903097020

## Información técnica

Technical Information

Material Material	Porcelana sanitaria Vitreous China
Dimensiones (L x An x Al) Dimensions (D x W x H)	691 x 410 x 474 mm. 27 1/4 x 16 1/8 x 18 5/8 inch.
Presión de agua Water pressure	25 - 80 PSI
Consumo de agua Water consumption	Dual flush 6.0 Lpf. - 4.2 Lpf. Dual flush 1.6 Gpf. - 1.1 Gpf.
Capacidad de agua en el pozo	1490 ml
Altura de sello	66 mm 2 9/16 inch.
Diámetro del sifón Siphon diameter	45 mm 1 3/4 inch.
Espejo de agua Water surface area	148 x 190 mm. 5 3/4 x 7 1/2 inch.
Capacidad de descarga Flushing capacity	1000 gr.
Diámetro del sifón Siphon diameter	45 mm. 1 13/16 inch.
Medida de instalación	305 mm. 12 inch.
Peso Neto (aprox.) Net Weight (approx.)	36.5 kg. 80.4 lb.
Voltaje	110 V - 120 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1070 W
Conector tipo B	2 m aprox 6.56 ft aprox
Capacidad de agua en el pozo	1490 ml
Protección conta el agua	IPX4


**Color**  
Color

Blanco  
White

### Producto empaçado

Dimensiones Generales	785 x 495 x 585 mm 30 7/8 x 19 1/2 x 23 1/16 inch
Volumen	0.23 m <sup>3</sup> 8.12 ft <sup>3</sup>
Peso bruto	41.3 kg aprox 91 lb aprox

## Plano técnico Technical Drawing

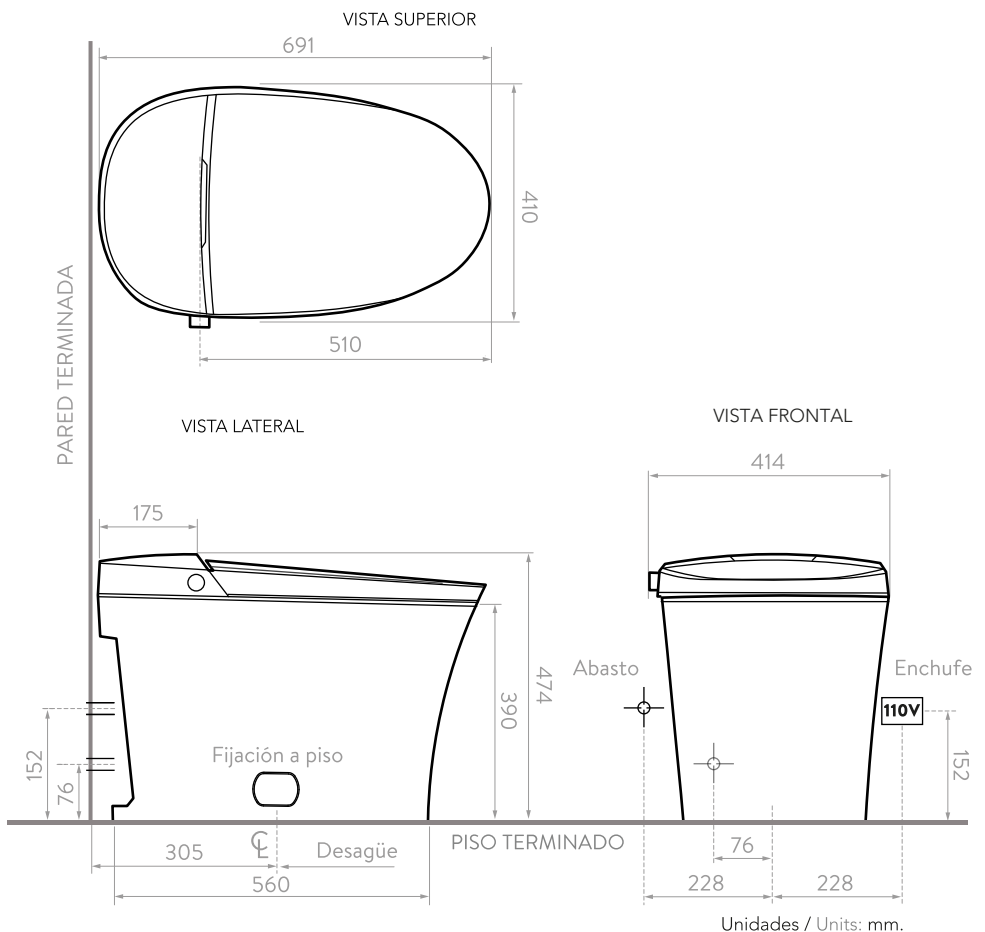

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.  
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.


# Identificación de partes

## Parts identification

**NEUREN**  
Sanitario / Toilet

### Control remoto

Remote control

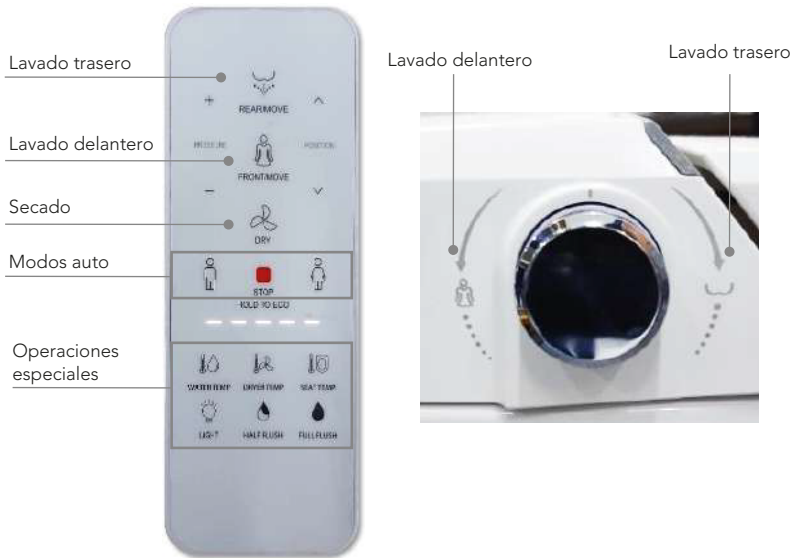

Función de secado con aire caliente. (5 opciones de temperatura)



Función de lavado delantero o trasero de modo manual o automático. (3 opciones de temperatura del agua)



Área de sensado por presión para la activación del sistema. Función de luz nocturna incorporada.

Área de sensado por presión para la activación del sistema. Función de luz nocturna incorporada.

### Cuidados y limpieza

Care and cleaning

- Para la limpieza, utilice un detergente suave como jabón líquido de PH neutro y agua tibia.
- No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar u opacar la superficie.
- No use limpiadores que contengan CLORO, este químico puede causarle daños a la pieza.
- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- Limpie con un trapo y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar limpiadores.
- Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- For best cleaning results use a mild soap with neutral PH and warm water.
- Do not use abrasive cleaners since they might scratch the surface.
- Do not clean ceramic area with CHLORINE'S substances will cause damage on the piece.
- Always test cleaning products on a small hidden area before applying it to the entire product.
- After using cleaners, rinse the surface using water and dry with a cloth.

### Cuidado y mantenimiento de la boquilla del Bidet

Bidet's nozzle care and cleaning

- Auto limpiado del inyector: Presione el botón (Nozzle cleaning) "Limpieza del inyector" y el inyector se moverá hacia adelante y se limpiará automáticamente.
- Desmonte el spray inyector: Cuando el dispositivo se mueva hacia adelante, el inyector puede desmontarse para limpiarse.
- Use un trapo suave o cepillo suave para limpiar, NO hale o empuje la varita para evitar daños.
- Reinstale el inyector a la varita y presione el botón (Nozzle cleaning) "limpieza del inyector" luego el inyector se moverá hacia atrás a la posición original.
- Injector auto cleaner: Press the button Nozzle cleaning and the injector will move forward and clean automatically.
- Injector spray clearance: When the device is moving forward, the nozzle can be disassembled forward to clean it.
- Use a soft cloth or brush to cleaning. do NOT pull or push the bar to avoid damages.
- Reinstall the nozzle to bar and press button Nozzle cleaning after the nozzle will move backward to original position.



ASIENTO CIERRE SUAVE  
SLOW CLOSE SEAT



DUAL FLUSH®



GARANTÍA PORCELANA **LIMITADA DE POR VIDA**  
GARANTÍA COMPONENTES **1 AÑO**  
VITREOUS CHINA **LIFETIME WARRANTY**  
COMPONENTS **1 YEAR WARRANTY**

\*Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.  
\*Further information refer to warranty and return conditions.

**AMERICAN STANDARD**