



Convertir el baño en un ambiente único, nos inspiró a crear la serie Aral. Su estilo atemporal y confiado en el Art déco y los diseños arquitectónicos de renombre histórico mezclan líneas nítidas con detalles sofisticados que agregan fuerza y frescura.

SERIE  
**ARAL**

Grifería Alta

REF 19.02055.002

# Ficha Técnica

Cut Sheet

**ARAL**  
Lavamanos Alta

## Información técnica

Technical Information

Material Material	Metálico Metal
Acabado Finishing material	Cromado Chrome plated

## Presión de servicio

Service pressure

Presión máx. recomendada	125 psi
Presión mín. recomendada	20 psi

## Capacidad de funcionamiento

Operating capacity

Capacidad de flujo estimado	4,50 L/min
Ciclo de vida de la unidad de cierre	500,000 ciclos



1 AÑO EN ACABADOS.  
LIMITED WARRANTY 30 YEARS IN PRODUCT,  
5 YEARS FINISHING MATERIALS.



AHORRO DE AGUA  
SAVING WATER



SERVICIO POST VENTA  
AFTER SALE SERVICE

- Panamá: (507) 800-0202
- Costa Rica: (506) 4001-4966
- Guatemala: (502) 1800-6240-109
- Honduras, San Pedro Sula: (504) 9482-6710
- Honduras, Tegucigalpa: (504) 9767-0821
- Nicaragua: (505) 2249-5521
- El Salvador: (503) 2274 4620

postventa@incesastd.com

[www.americanstandard-la.com](http://www.americanstandard-la.com)

## Cuidados y limpieza

Attendance and cleanliness


Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección.

Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Surface finishes are those that give your product a special and aesthetic appearance and also provide protection. To prolong its qualities, it is vital that the deep cleaning of the shine product is used with a clean cotton cloth; This cleaning is recommended twice a week and in coastal areas daily due to the salinity of the environment. For no reason should abrasive elements, acids or solvents be used to clean the product. The finishes can vary their behavior in coastal areas and / or in corrosive environments.

## Plano técnico

Technical Drawing

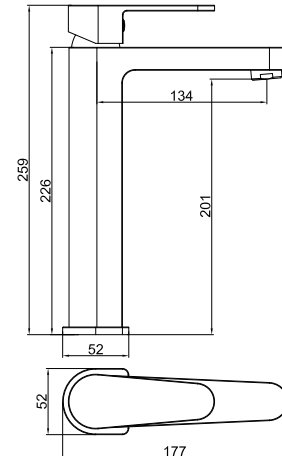


Unidades / Units: mm.

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.  
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

## Diagrama de caudal

Flow diagram

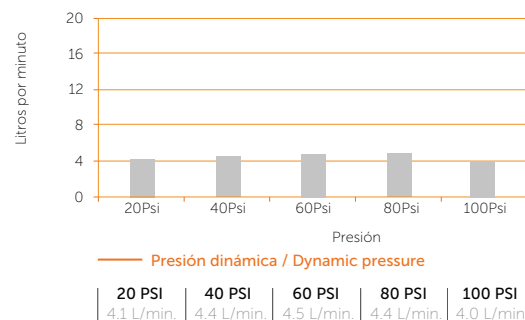

Presión dinámica / Dynamic pressure

20 PSI | 4.1 L/min. | 40 PSI | 4.4 L/min. | 60 PSI | 4.5 L/min. | 80 PSI | 4.4 L/min. | 100 PSI | 4.0 L/min.

**AMERICAN STANDARD**