

**AMERICAN STANDARD**



Los fluxómetros American Standard son el aliado perfecto de las instituciones de alto tráfico, están diseñados para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas.

American Standard flush valve are the perfect ally for high-traffic institutions, they are designed for optimum performance and durability due to their anti-vandal characteristics.

SERIE PROFESIONAL

## **FLUXÓMETRO DE SENSOR**

Fluxómetro para orinal 0.5 LPF  
Urinal Flush Valve 0.5 LPF

0.5 Lpf. /0.125 Lpf

Ref. 1903162002

## Información técnica

Technical Information

### Presión operacional / Operation pressure

Rango general Overall range	20 - 125 PSI**
Presión recomendada Recommended pressure	35 PSI (flujo) 80 PSI (estático)
Requisito de flujo Flow requirement	10 GMP (37,9L /min)

\*\* No se recomienda una presión de agua superior a 80 psi para la mayoría de los accesorios de plomería.

Ciclo de vida batería Battery life cycle	200.000 ciclos (4 años @ 4000 ciclos por mes)
---	--

Accesorios Accessories	Brida de pared fundida (3/4") Cast Wall Flange (3/4")
---------------------------	--

La entrada incluye tope de ángulo I.P.S. de 3/4" con reflujo protección, tapa antivandálica, kit de soldadura, cubierta tubo y brida de pared.

La salida incluye un rompedor de vacío de 3/4" con cola ajustable, acoplamiento spud y brida.

- Fluxómetro de descarga ecológica de 0.5 Lts
- 80% de ahorro de agua en cada descarga
- No pueden ajustarse, evitando desperdicio de agua por ajustes erróneos o vandalismo
- El alcance del sensor puede ser ajustado manualmente o por control
- Disponibles en Corriente Directa (DC), incluye baterías.
- Cuenta con botón mecánico de descarga, permitiendo descargas adicionales en caso necesario, logrando que el fluxómetro funcione a pesar de la falta de energía.
- Spud de 19 mm
- La válvula autolimpieza previene atasco y reduce el mantenimiento
- Se ajustar el rango manualmente o por control remoto opcional
- El sensor tiene un indicador de batería baja

## Cuidados y limpieza


Care and cleaning

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.

Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos

## Plano técnico

Technical drawing

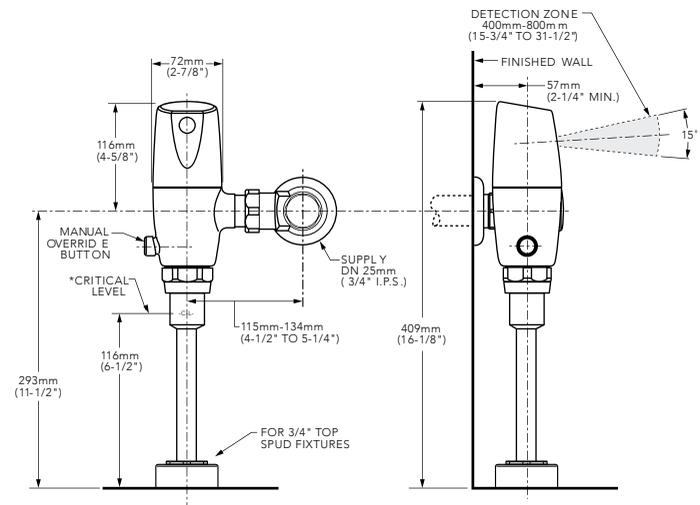

SERVICIO POST VENTA  
AFTER SALE SERVICE

- Panamá: (507) 800-0202
- Costa Rica: (506) 4001-4966
- Guatemala: (502) 1800-6240-109
- Honduras, San Pedro Sula: (504) 9482-6710
- Honduras, Tegucigalpa: (504) 9767-0821
- Nicaragua: (505) 2249-5521
- El Salvador: (503) 2274 4620

postventa@incesastd.com



Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.  
Further information refer to warranty and return conditions.