

AMERICAN STANDARD



Los fluxómetros American Standard son el aliado perfecto de las instituciones de alto tráfico, están diseñados para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas.

American Standard flush valve are the perfect ally for high-traffic institutions, they are designed for optimum performance and durability due to their anti-vandal characteristics.

SERIE PROFESIONAL

UNIDAD DE MONTAJE LATERAL

Para Fluxómetro Manual
For Manual Flush Valve

Ref. 1903149002

Información técnica

Technical Information

- Duración de la batería: 100 000 descargas (más de 3 años a 3000 descargas por mes)
- (4) Pilas alcalinas "C" incluidas
- Rango ajustable: 8" a 48" (32" por defecto)
- Kit opcional de escape alto (se vende por separado): SMGO.HRK
- Unidad del operador de engranajes en ángulo hacia abajo 45°

Características técnicas / Technical characteristics

El actuador de engranajes operado por sensor infrarrojo convierte la válvula de descarga manual para operación automática

- Reemplaza la manija de la válvula de descarga manual
- Cubierta de metal cromado
- Instalación rápida y fácil: la unidad se puede instalar en la válvula de descarga existente sin cerrar el agua
- El sensor en ángulo brinda una descarga confiable incluso con el asiento de inodoro en posición elevada
- Pulsador electrónico de descarga de cortesía
- Descarga sanitaria opcional: Descarga automática después de 24 horas de no uso
- Indicador de detección de objetos: el LED parpadea cuando se detecta un usuario u objeto
- Indicador de usuario en vista: el LED verde parpadea 3 veces después de que se detecte al usuario durante 5 segundos
- Indicador de batería baja: el LED amarillo parpadea cuando las baterías necesitan ser reemplazadas
- Reemplazo fácil de la batería: hay que apagarlo para cambiar las pilas
- Se puede instalar para personas diestras o zurdas
- Herramientas de instalación incluidas


Cuidados y limpieza

Care and cleaning

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos

Plano técnico

Technical drawing

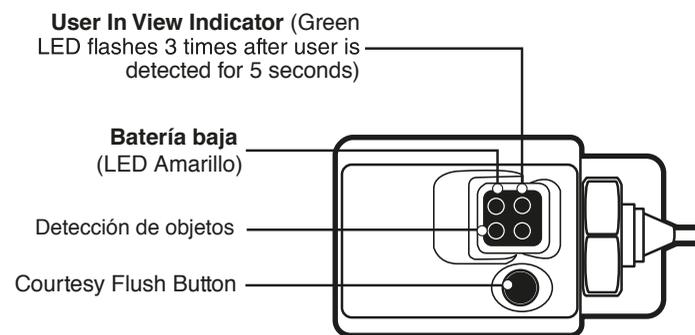

SERVICIO POST VENTA
AFTER SALE SERVICE

- Panamá: (507) 800-0202
- Costa Rica: (506) 4001-4966
- Guatemala: (502) 1800-6240-109
- Honduras, San Pedro Sula: (504) 9482-6710
- Honduras, Tegucigalpa: (504) 9767-0821
- Nicaragua: (505) 2249-5521
- El Salvador: (503) 2274 4620

postventa@incesastd.com



Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.
Further information refer to warranty and return conditions.