



El lavamanos Kepler, en acabado cromo o gun metal, combina un diseño contemporáneo con funcionalidad pensada para el uso diario. Su estructura metálica y manija monocontrol permiten regular con facilidad la temperatura y el flujo del agua, ofreciendo una experiencia cómoda y precisa.

The Kepler handwash, in chrome or gun metal finishes, combines a contemporary design with functionality tailored for everyday use. Its metal frame and single-control handle make it easy to adjust the water temperature and flow, providing a comfortable and precise experience.

SERIE

KEPLER

Lavamanos monocontrol medio

Single control medium handwash

REF. 1903464002 Lavamanos monocontrol medio cromo
1903464179 Lavamanos monocontrol medio gun metal

Ficha Técnica

Cut Sheet

KEPLER

Lavamanos monocontrol medio / Single control medium handwash

Información técnica

Technical Information

Material Material	Metálico Metal
Acabado Finishing material	Cromo / Gun metal Chrome / Gun metal
Temperatura de uso máx. Max. operating temperature	66°C 150°F
Peso neto Net Weight	3.30 lb 1500 g

Presión de servicio

Service pressure

Presión máx. recomendada	125 psi (860 kpa).
Presión mín. recomendada	20 psi (140 kpa).

Capacidad de funcionamiento

Operating capacity

Capacidad de flujo dinámico	5,7 L/min
Vida útil o desgaste (unidad):	500.000 ciclos



GARANTÍA DE 30 AÑOS PRODUCTO,
5 AÑOS EN ACABADO CROMO
2 AÑOS EN GUN METAL.
LIMITED WARRANTY 30 YEARS IN PRODUCT,
5 YEARS IN CHROME FINISHING
2 YEARS IN GUN METAL FINISHING.



AHORRO DE AGUA
SAVING WATER



SERVICIO POST VENTA
AFTER SALE SERVICE

- Costa Rica: (506) 2519-5400
- Guatemala: (502) 6648-0600
- Nicaragua: (505) 2249-5521
- Salvador: (503) 2274-4620
- Honduras (San Pedro Sula): (504) 9482-6710
- Honduras (Tegucigalpa): (504) 3345-6157

postventa@incesastd.com

Cuidados y limpieza

Attendance and cleanliness


Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección.

Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Surface finishes are those that give your product a special and aesthetic appearance and also provide protection. To prolong its qualities, it is vital that the deep cleaning of the shine product is used with a clean cotton cloth; This cleaning is recommended twice a week and in coastal areas daily due to the salinity of the environment. For no reason should abrasive elements, acids or solvents be used to clean the product. The finishes can vary their behavior in coastal areas and / or in corrosive environments.

Plano técnico

Technical Drawing

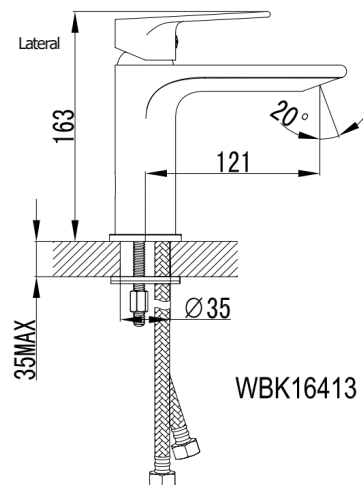


Unidades / Units: mm.

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

Diagrama de caudal

Flow diagram

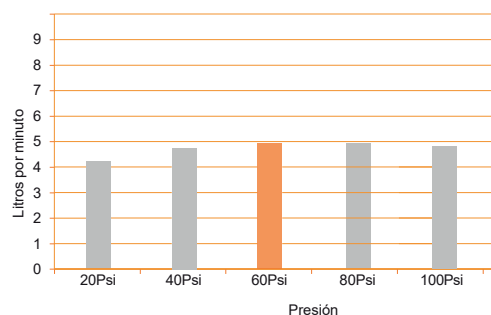

20 PSI	40 PSI	60 PSI	80 PSI	100 PSI
4,35 L/min.	4,75 L/min.	4,95 L/min.	4,95 L/min.	4,80 L/min.